


EVO CERAMIC

12 NF

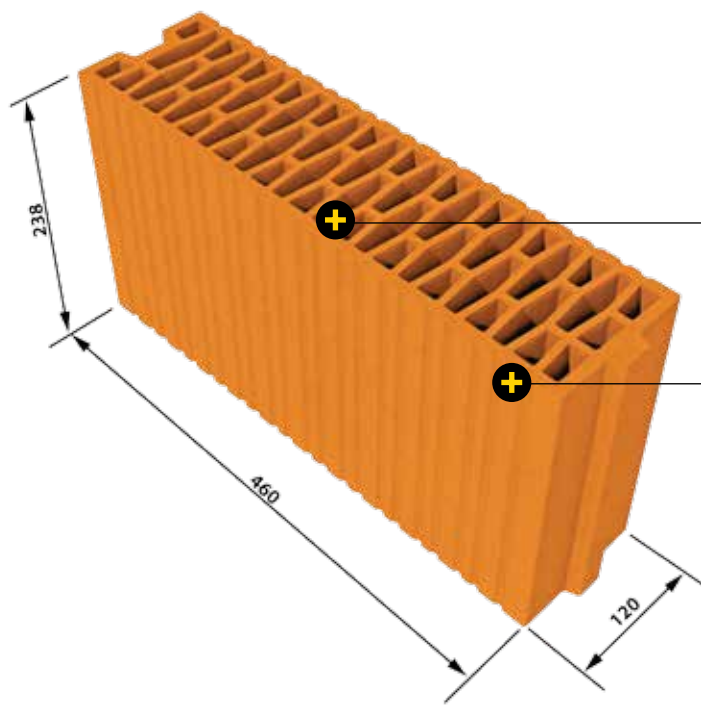

Consum redus de mortar

Nut și feder
ușurează munca și contribuie
la planeitatea zidului

Denumire**EVO CERAMIC 12 NF**

Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie interiori, neporanți protejați
Dimensiuni [mm]	460/120/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	7.5
Volum de goluri [%]	< 55%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 9
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 750
Nr. bucăți/mcz	72
Nr. bucăți/mpz	9
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	52
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.55
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	96 buc. / palet 1000 x 1200 mm