


EVO CERAMIC

20 NF

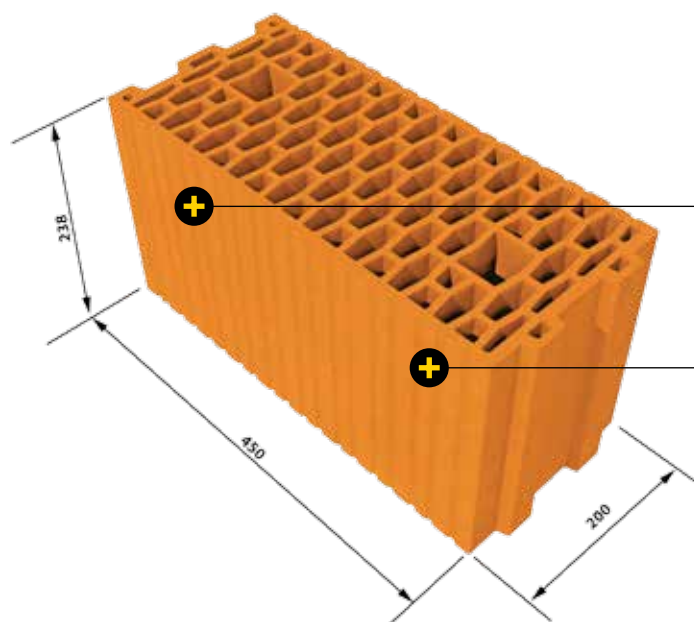

Consum redus de mortar

Nut și feder
ușurează munca și contribuie
la planeitatea zidului

Denumire

EVO CERAMIC 20 NF

Domeniu de utilizare

Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, neportanți
protejați (prin tencuire/gletuire)

Dimensiuni [mm]

450/200/238

Rezistența la compresiune [N/mmp]

10

Volum de goluri [%]

< 55%

Greutatea medie/buc [kg]

cca. 15

Densitatea aparentă [kg/mc]

cca. 690

Nr. bucăți/mcz

44

Nr. bucăți/mpz

9

Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]

66

Consum de manoperă [ore/mc zidărie]

2.36

Aderența [N/mmp]

0.15

Reacția la foc

Euroclasa A1

Modalitate de livrare

56 buc. / palet 1000 x 1200 mm